

STAZIONE APPALTANTE **IGEA SPA**

SEDE LEGALE **LOC. CAMPO PISANO, SNC - 09016 IGLESIAS**

C.F. 01087220289 - P.IVA 01660730928

E-MAIL: **SEGR.DIR@IGEASPA.IT**

PEC: **IGEA@PEC.IGEASPA.IT**

INDIRIZZO INTERNET (URL): **WWW.IGEASPA.IT**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **ANDREA MACIOCCO** AMACIOCCO@IGEASPA.IT

SCHEDA TECNICA

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PERFORAZIONE DI FORI DA MINA SUB VERTICALI DI DIAMETRO FINO A 70 MM CON WAGON DRILL O IDONEA ATTREZZATURA IN LOCALITA’ PORTU BANDA NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU), NELLA CONCESSIONE MINERARIA DI NEBIDA, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - CIG ZBE28CA6F7.

La presente procedura prevede la realizzazione di fori da mina, del diametro massimo di 70 mm, per l’abbattimento controllato tramite mine di un fronte roccioso prospiciente la spiaggia di Portu Banda (Iglesias).

Di seguito l’inquadramento geografico dell’area.

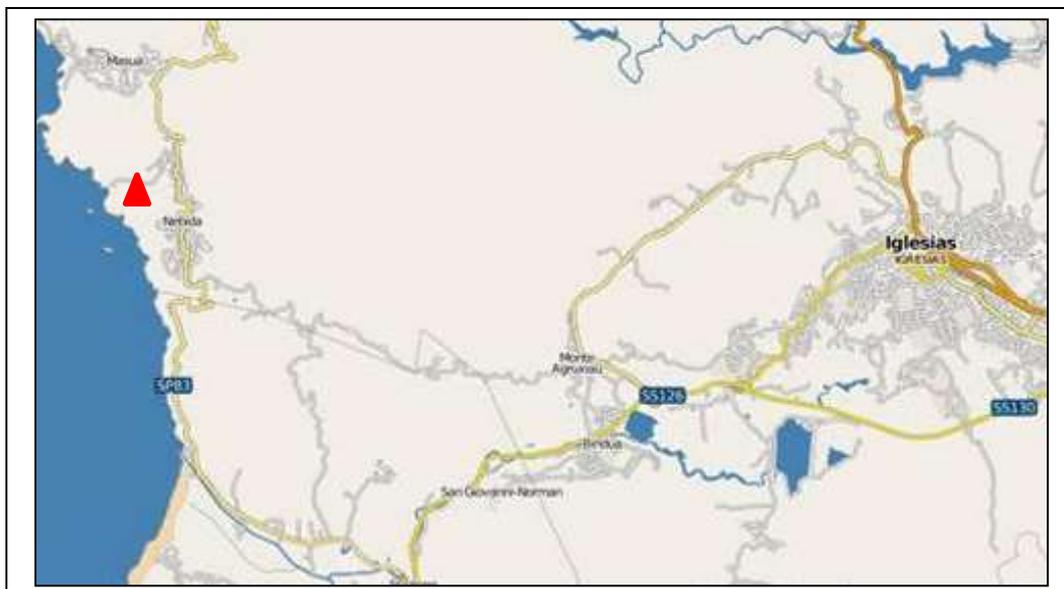


Figura 1 - Inquadramento geografico

I lavori saranno consegnati entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva nella piattaforma "SardegnaCAT", dovranno essere ultimati dall'Aggiudicatario entro e non oltre 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno di consegna degli stessi, salvo eventuali cause di forza maggiore.

| Lavori a misura | Quantità presunta (m) |
|---|-----------------------|
| <p>PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 18-20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro fino a 70 mm, per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del foro.</p> <p>PERFORAZIONI PER CARICHE</p> | 100 |
| <p>PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino ad un massimo di 18-20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro fino a 70 mm, per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del foro.</p> <p>PREDISPOSIZIONE FORI PER ANCORAGGI PER SUCCESSIVA MESSA IN SICUREZZA COSTONE</p> | 25 |
| TUBI DI POLIVINILE PER CARICHE esplosive del diametro sino a mm 80, resi a piè d'opera | 100 |

| Lavori a corpo | Quantità (n) |
|--|--------------|
| <p>POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE DI PERFORATRICE PNEUMATICA con martello fondoforo eseguita da personale specializzato rocciatore con l'ausilio di piattaforme riposizionabili tramite argani od installazione di piattaforme fisse realizzate con elementi di ponteggio, compresa movimentazione o smontaggio delle stesse.</p> <p>Se lo spostamento della perforatrice non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta.</p> | 2 |
| <p>IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale (a corpo).</p> | 1 |
| <p>PREDISPOSIZIONE DELLA PISTA DI ACCESSO ALL'AREA DI PERFORAZIONE e dell'area di lavoro. Opere di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.</p> <p>Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta.</p> | 1 |

L'area di installazione del cantiere è quella rappresentata in figura:



Figura 2 - Inquadramento area di cantiere

Si evidenzia che per i “lavori a misura” in quanto tali, viene indicata una quantità presunta, senza un impegno minimo di realizzazione.

Numero, profondità, interasse, posizione e inclinazione verranno indicati da un incaricato di Igea S.p.A. durante le fasi di cantiere.

Potrà in ogni caso essere richiesto da IGEA S.p.A., qualora si rendesse necessario, un incremento del numero di metri di foro da realizzare, che verrà computato a misura sulla base del costo unitario dei metri di foro effettivamente richiesti e realizzati.